

# StarFire™ 7000 e StarFire™ 7000 Ricevitore integrato

Aggiornamento software 23-1 - Note sulla versione  
6.60T



JOHN DEERE


## Nuove

### **Costellazioni aggiuntive con accesso mRTK**

Gli utenti dell'accesso mRTK potranno ora utilizzare tutte e 5 le costellazioni che lo StarFire™ 7000 può utilizzare. Queste includono GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS. In questo modo si otterranno migliori prestazioni in termini di tempi di esecuzione, accuratezza, disponibilità e integrità.

### **Indicatore di qualità TCM nella Pagina Stato di StarFire™**

La Pagina Stato di StarFire™ contiene ora un nuovo indicatore per la qualità di calibrazione del TCM. La calibrazione del TCM di sfondo confronta la calibrazione corrente con la calibrazione di sfondo. Il confronto verrà visualizzato come indicatore di colore nella pagina Stato di StarFire™. Questo indicatore funziona solo quando il TCM è stato calibrato con il metodo a 2 punti o con la calibrazione avanzata del TCM. Una volta effettuata la calibrazione, l'operatore dovrà eseguire più passate in parallelo (operazione sul campo) prima che l'indicatore visualizzi un colore che identifichi se la calibrazione è buona, marginale o scadente.

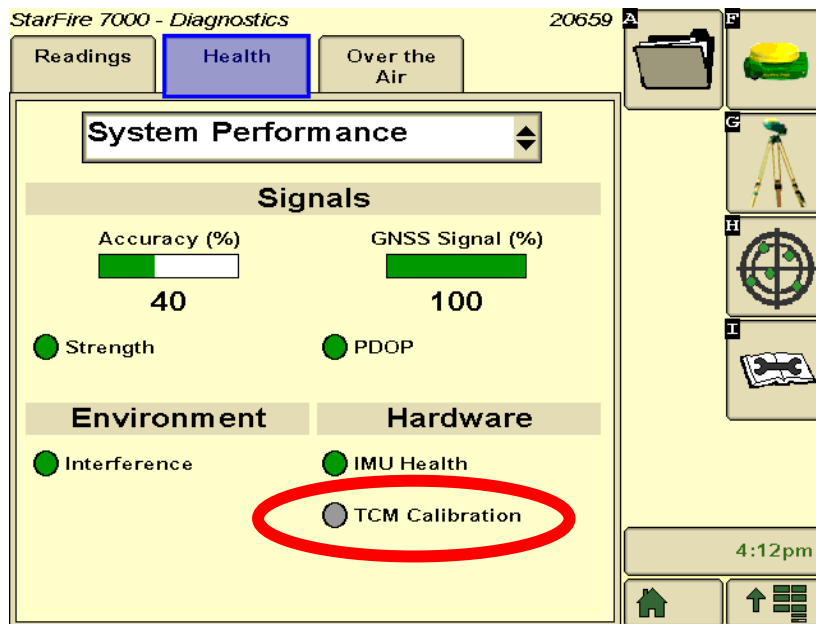

- Grigio – Inizializzazione
- Verde – Calibrazione OK
- Giallo – Calibrazione marginale
- Rosso – Calibrazione TCM scadente, problema di calibrazione TCM o TCM non calibrato

## Numerosi bug risolti

### Avviso

Si tratta di note sulla versione software per il ricevitore integrato StarFire™ 7000 e StarFire™ 7000. Le note sulla versione sono reperibili nel sito [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.